

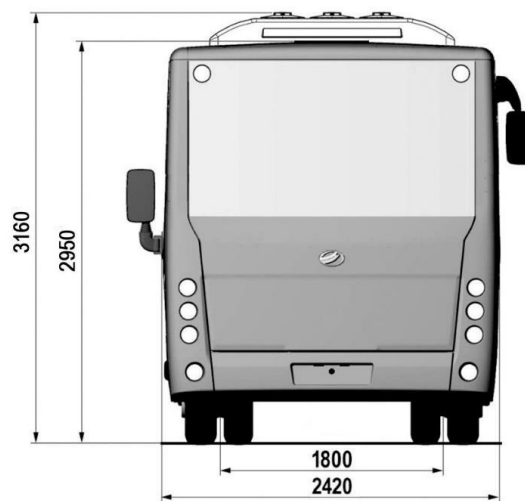
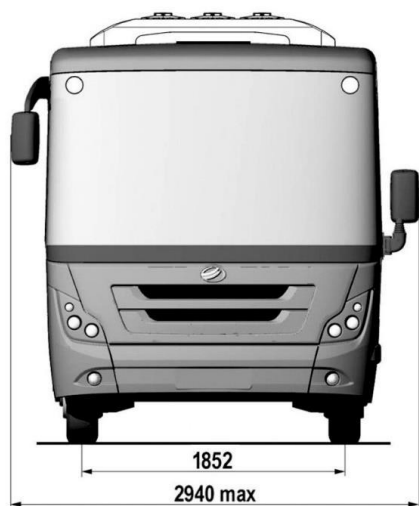


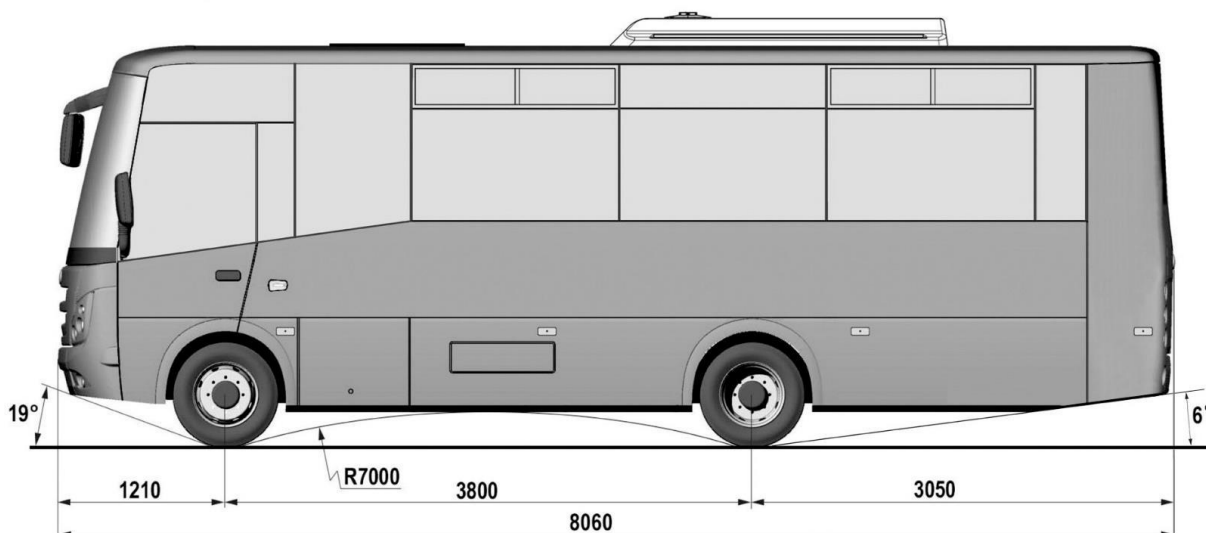


SPECYFIKACJA TECHNICZNA AUTOBUSU ZAZ A08C

Bus	A08C autobus miejski
<b>Specyfikacja</b>	
<b>Model</b>	<b>A08C</b>
Wymiary, długość/szerokość/wysokość, mm	8060/2430/2950(3160)
Rozstaw osi, mm	3800
Masa pojazdu, kg	6230
Dopuszczalna masa całkowita, kg	10250
Ilość miejsc siedzących (bez kierowcy)/ całkowita pojemność pasażerska	21/61
<b>Silnik</b>	
Typ zasilania paliwem, standard emisji spalin	Diesel z turbodoładowaniem, EURO 6
Producent, model	Weichai, WP3NQ140E
Ilość i ułożenie cylindrów	4 w rzędzie
Pojemność skokowa, l	2.97
Moc maksymalna (kW/rpm)	103/3000
Maksymalny moment obrotowy (Nm, rpm)	400 / 1400-2200
Rodzaj skrzyni biegów, ilość przełożeń	Manualna, 5 biegów do przodu + wsteczny
<b>Układ kierowniczy</b>	
Przekładnia kierownicza	Przekładnia ślimakowa z wspomaganie hydraulicznym
<b>Zawieszenie</b>	
Przednie	Zależne, oparte na półeliptycznych resorach z możliwością zamontowania drążka stabilizatora poprzecznego oraz dwoma amortyzatorami
Tylne	Zależne, oparte na resorach pneumatycznych wraz z amortyzatorami.
<b>Układ hamulcowy</b>	
Producent	Knorr-Bremse
Typ	Pneumatyczny
Hamulce przód, tył	Hamulce tarczowe
ABS	ABS Knorr-Bremse
<b>Karoseria, zabudowa</b>	
Typ nadwozia	Typu furgon, zamknięte z obniżoną częścią podłogi, zamocowane na ramie nośnej (Stelaż nadwozia — metalowe, konstrukcja spawana, zewnętrzne oblachowanie wykonane ze stopów aluminiowych)
Ilość drzwi dostępnych dla pasażerów	2 umieszczone po prawej stronie pojazdu. Drzwi przednie jednoskrzydłowe; tylne dwuskrzydłowe. Drzwi zasilane z układu pneumatycznego, sterowane elektrycznie.
Rampa najazdowa, miejsce na wózek inwalidzki	+
Obniżona podłoga	+
Niezależny układ ogrzewania	+
<b>Pozostałe</b>	
Prędkość maksymalna, km/h	80

Opony	225/75R17.5
Pojemność zbiornika paliwa, l	150
Układ klimatyzacji	18 lub 21 kW
Napięcie w instalacji elektrycznej, V	24

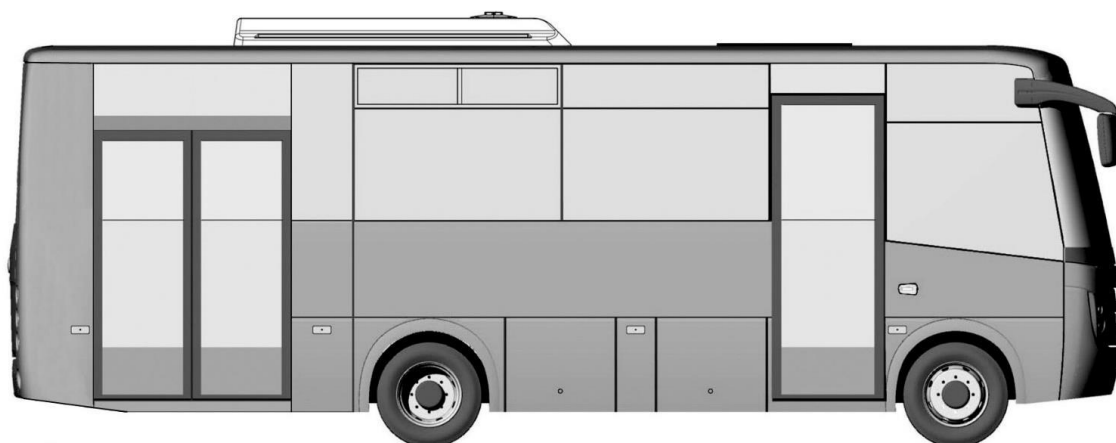

Wymiary oznaczone na powyższych rysunkach podane są w milimetrach.

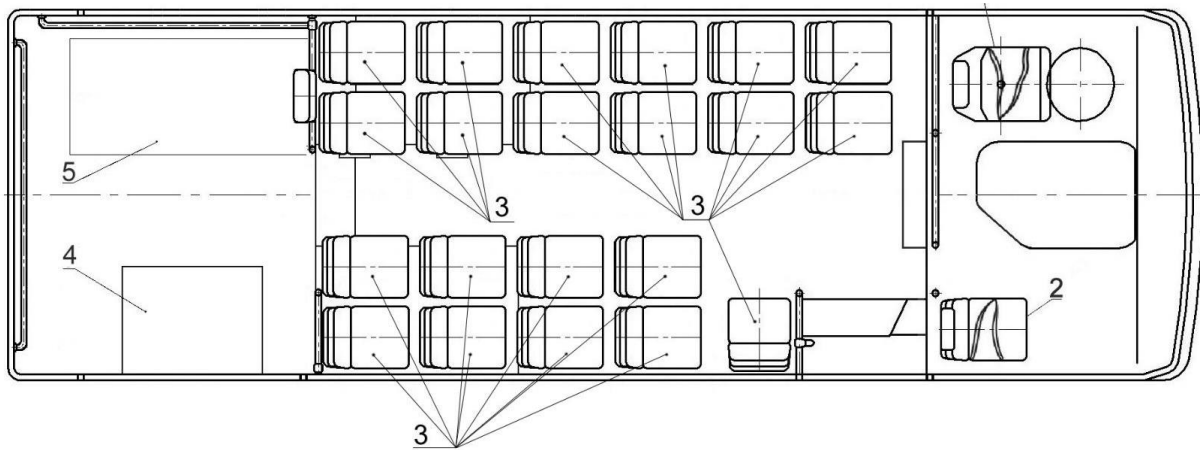

- 1 – fotel kierowcy
- 2 – dodatkowe miejsce siedzące dla członka załogi
- 3 – fotele pasażerskie
- 4 – odkładana rampa
- 5 – wydzielona przestrzeń na wózek inwalidzki