

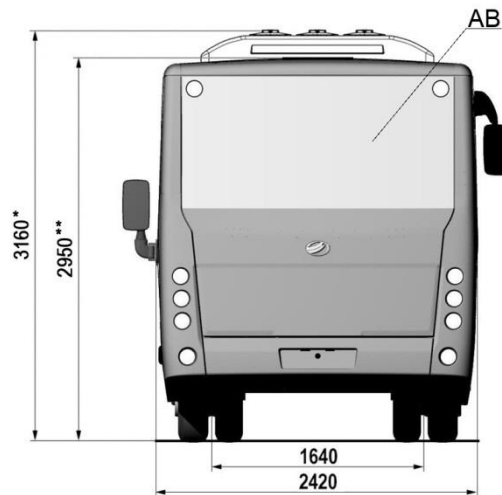
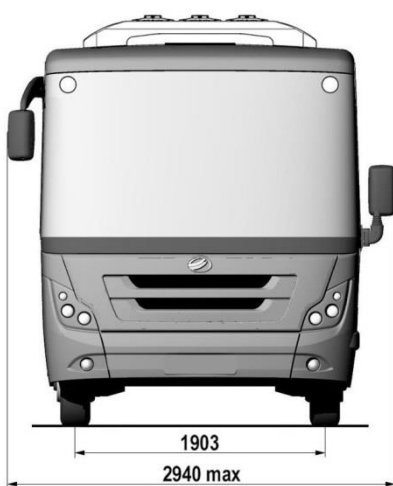


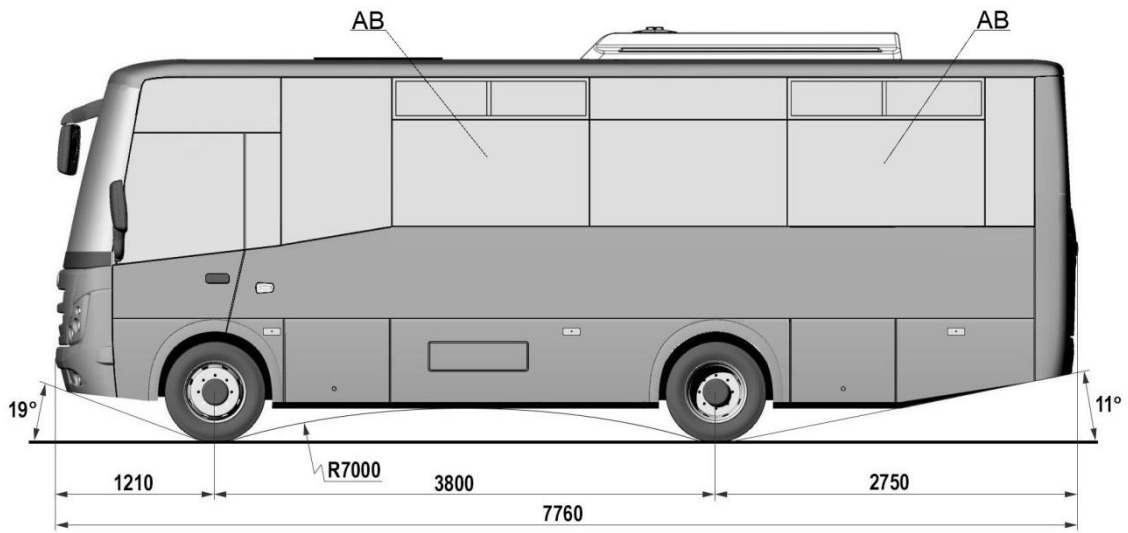

SPECYFIKACJA TECHNICZNA AUTOBUSU ZAZ A08

Bus	A08C autobus podmiejski
Specyfikacja	
Model	A08
Wymiary, długość/szerokość/wysokość, mm	7760/2430/2950(3160)
Rozstaw osi, mm	3800
Masa pojazdu, kg	5920
Dopuszczalna masa całkowita, kg	9000
Ilość miejsc siedzących (bez kierowcy)/ całkowita pojemność pasażerska	31/45
Silnik	
Typ zasilania paliwem, standard emisji spalin	Diesel z turbodoładowaniem, EURO 6
Producent, model	Weichai, WP3NQ140E
Ilość i ułożenie cylindrów	4 rzędowe
Pojemność skokowa, l	2.97
Moc maksymalna (kW/rpm)	103/3000
Maksymalny moment obrotowy (Nm, rpm)	400 / 1400-2200
Rodzaj skrzyni biegów, ilość przełożeń	Manualna, 5 biegów do przodu + wsteczny
Układ kierowniczy	
Przekładnia kierownicza	Przekładnia ślimakowa z wspomaganiem hydraulicznym
Zawieszenie	
Przednie	Zależne, oparte na półeliptycznych resorach ze stabilizatorem poprzecznym oraz amortyzatorami.
Tylne	Zależne, oparte na resorach półeliptycznych wzdłużnych ze stabilizatorem oraz z amortyzatorami.
Układ hamulcowy	
Producent	Knorr-Bremse
Typ	Pneumatyczny
Hamulce przód, tył	Hamulce bębnowe
ABS	ABS Knorr-Bremse, ASR, ESP
Karoseria, zabudowa	
Typ nadwozia	Typu furgon, zamknięte, zamocowane na ramie nośnej (Kratownica — stal konstrukcyjna, konstrukcja spawana, zewnętrzne oblachowanie wykonane ze stopów aluminiowych)
Ilość drzwi dostępnych dla pasażerów	2 umieszczone po prawej stronie pojazdu. Drzwi przednie oraz tylne jednoskrzydłowe. Drzwi zasilane z układu pneumatycznego, sterowane elektrycznie z miejsca kierowcy.
Niezależny układ ogrzewania	+
Pozostałe	
Prędkość maksymalna, km/h	80
Opony	225/75R17.5
Pojemność zbiornika paliwa, l	150
Układ klimatyzacji	18 lub 21 kW
Napięcie w instalacji elektrycznej, V	24

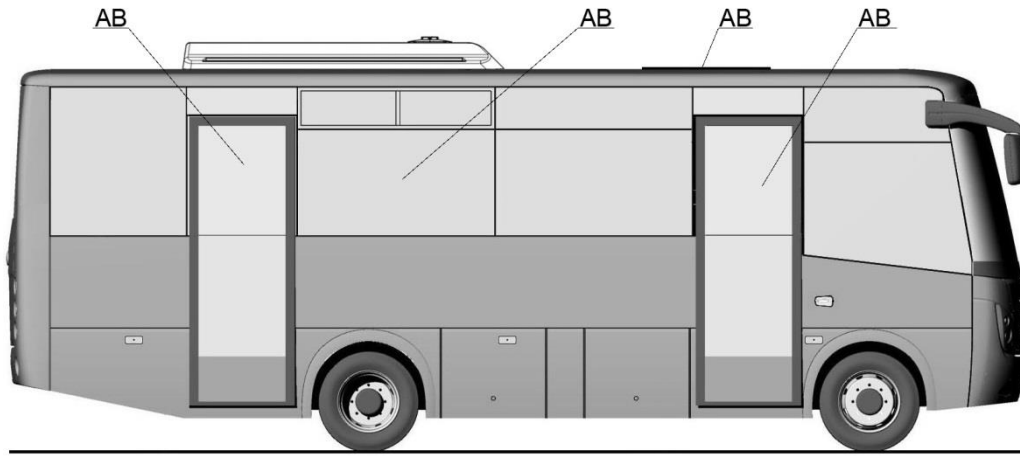

Wymiary oznaczone na powyższych rysunkach podane są w milimetrach.